




年月日	令和2年9月29日
調査部位	全体
調査内容	



年月日	令和2年9月29日
調査部位	屋根
調査内容	




年月日	令和2年9月29日
調査部位	屋根
調査内容	

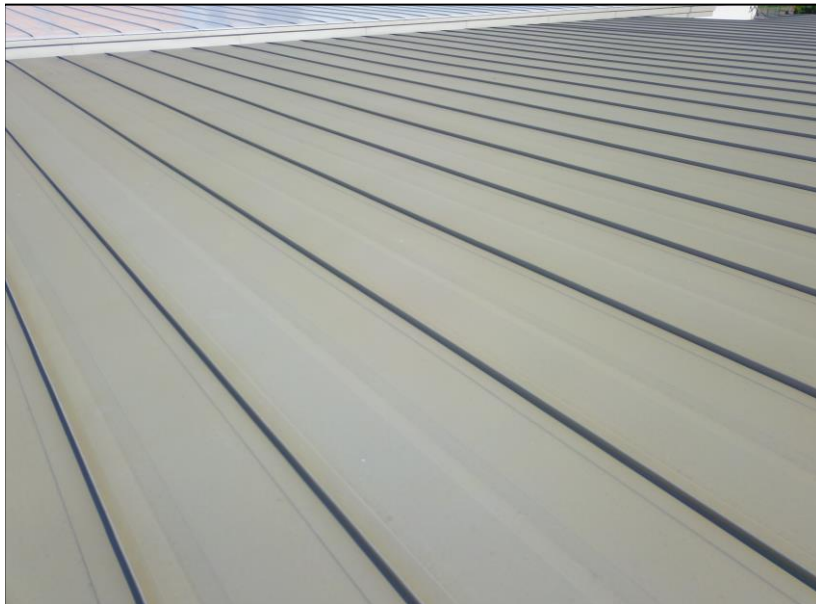

年月日	令和2年9月29日
調査部位	屋根
調査内容	塗膜が薄くなり変色が始まってきておりました。変色は始まってきておりますが錆など見られず良好な状態で経年経過しております。



年月日	令和2年9月29日
調査部位	破風
調査内容	破風も錆が見られませんでした。良好な状態で経年経過しております。

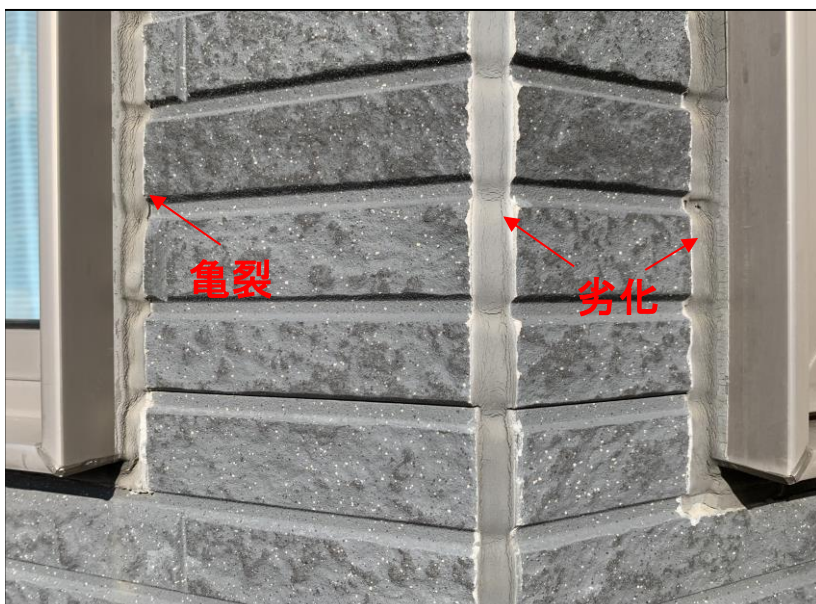

年月日	令和2年9月29日
調査部位	コーキング
調査内容	コーキングが経年劣化により固くなりひび割れている状況でした。コーキングは母屋を守る役割を担っている大切な個所になります。ひび割れている所だけ補修するのではなく、全面交換をお勧めいたします。



年月日	令和2年9月29日
調査部位	コーキング
調査内容	プラン④は全面脱着交換のお見積もりです。 プラン⑤は、サイディング縦目地に関しては全面脱着交換。窓周り目地に関しては、古いコーキングを撤去しないで既存コーキングの上にコーキング材を充てんする工法になります。



年月日	令和2年9月29日
調査部位	ホームタンク
調査内容	藻が生えており、錆が出始めておりました。 ホームタンク塗装はサービスにて塗装させていただきます。



年月日	令和2年9月29日
調査部位	外壁コーキング
調査内容	赤く囲んだ濃い色の外壁部分はクリアー仕上げが可能ですのでクリアー仕上げ。 白色の外壁は藻が生えていましたのでクリアー仕上げは出来ません。通常の塗装(エナメル)仕上げでお見積もりさせていただきました。