



年月日	R2.7.2
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	全体
使用材料	くさび足場
工事内容	仮設完了
備考	




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	全体
使用材料	くさび足場
工事内容	仮設完了
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリなどの不純物を洗い流しました。

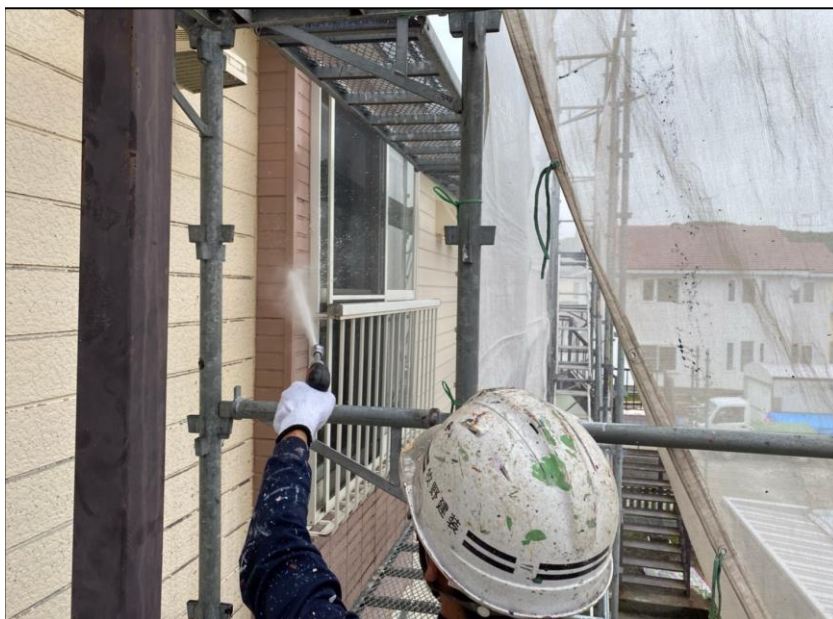

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリなど不純物を洗い流しました。

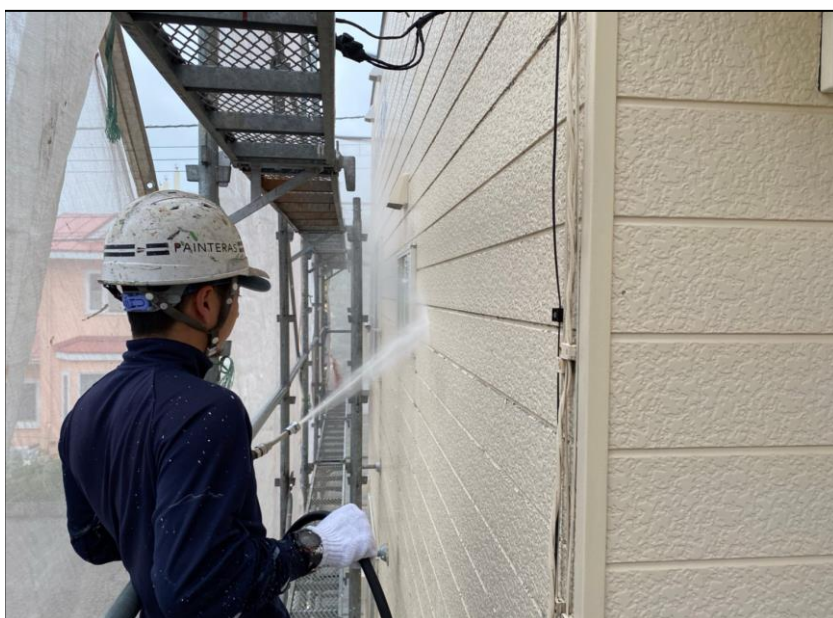

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリなど不純物を洗い流しました。



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	黄砂、苔、などを洗い流しました。




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	苔、藻をなど不純物洗い流しました。




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	マジックロン(研磨材)
工事内容	下地調整
備考	研磨材で傷つけることにより、密着の強度が飛躍的にアップするとともに、サビを除去しました。



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁
使用材料	マジックロン(研磨材)
工事内容	下地調整
備考	経年劣化した外壁塗膜をケレン、除去しました。

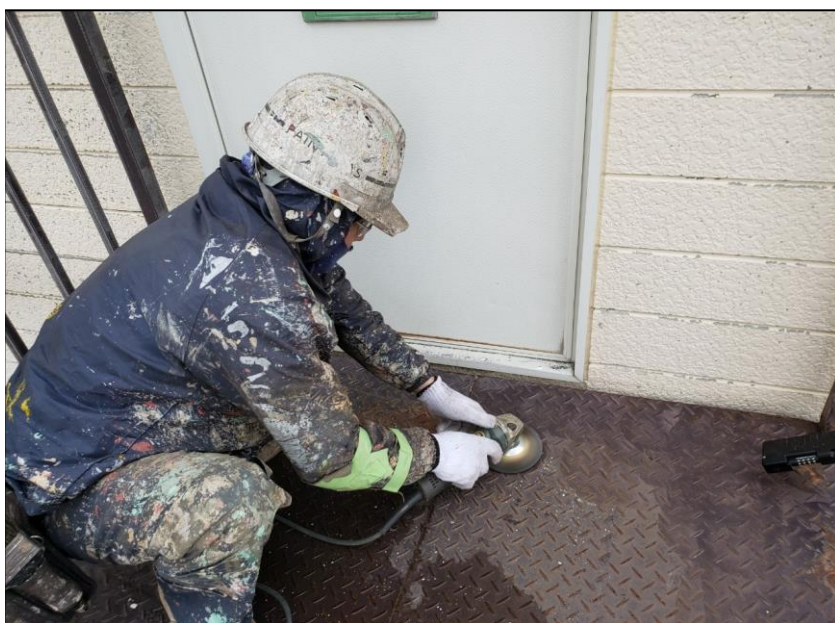

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整
備考	

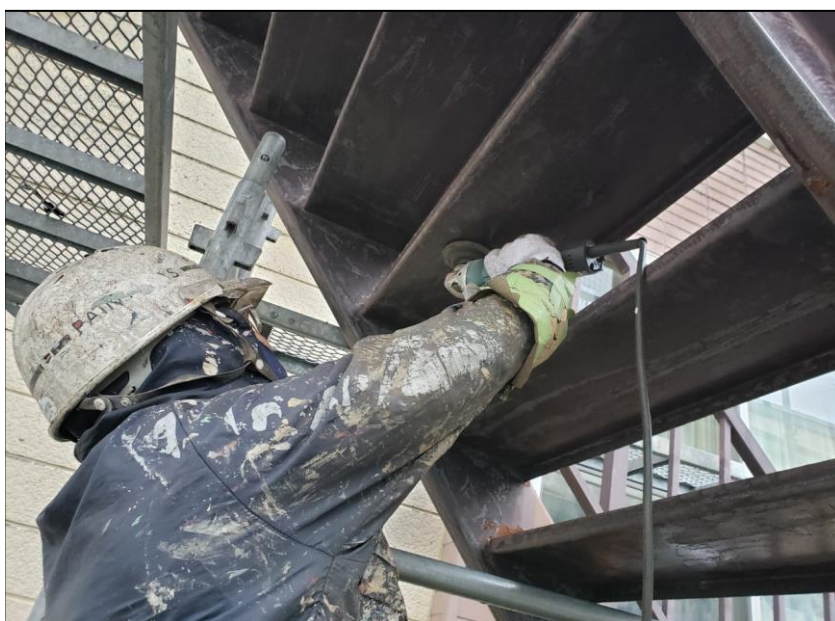

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	電動サンドペーパー＃16
使用材料	
工事内容	下地調整
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	1液ハイボンファインデクロ
工事内容	材料写真
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	1液ハイボンファインデクロ
工事内容	下塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	1液ハイボンファインデクロ
工事内容	下塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	軒天
使用材料	
工事内容	貼り換え
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	軒天
使用材料	
工事内容	貼り換え
備考	完了




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	材料写真
備考	窯業系改修用下塗材 微弾性機能がありますので、ヘアークラックへの追従性があり、防藻、防カビ機能もあり、厚膜下塗り材タイプですので、多少劣化している下地に適している下塗り塗料です。




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	

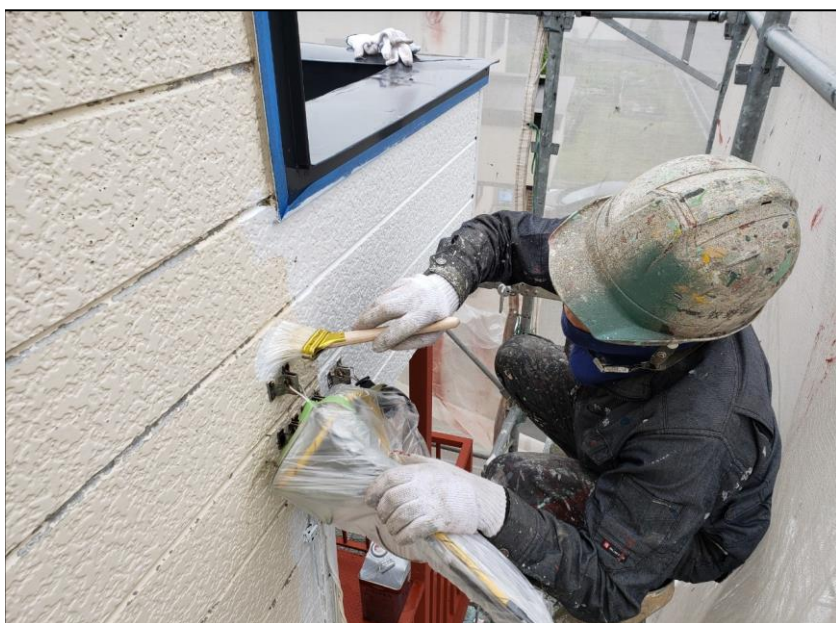


年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	

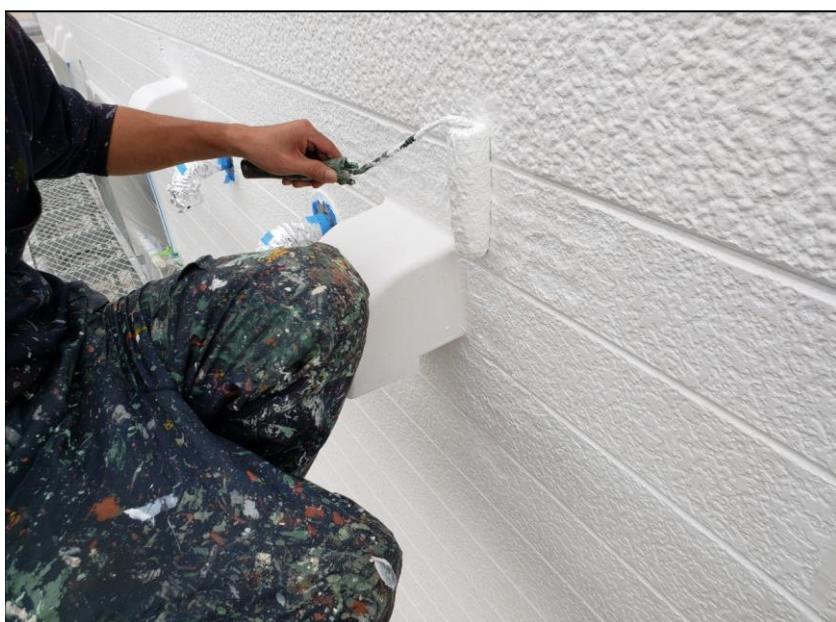

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	腐食箇所は2度塗り致しました。



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	完了

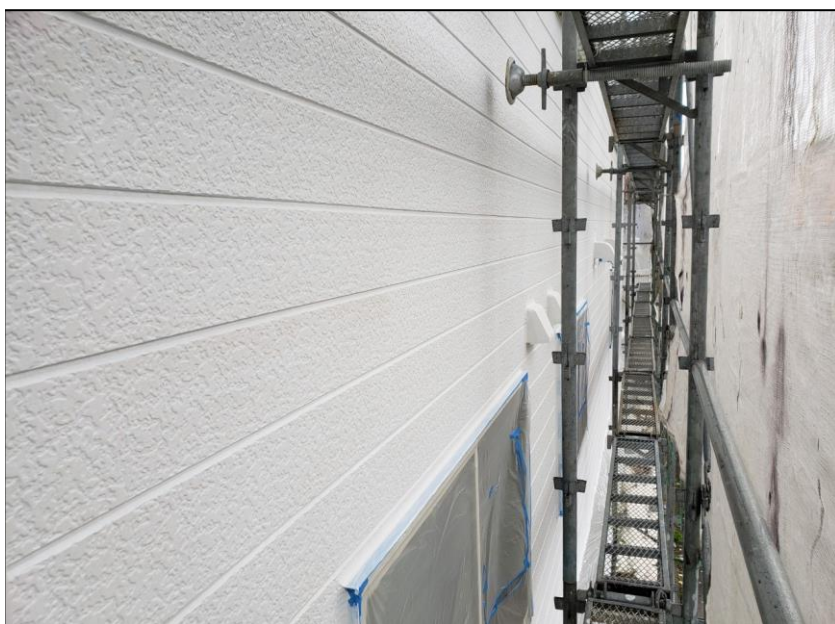

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料写真
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(パラペット、1F)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=75-20L
工事内容	材料写真
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 アクリルシリコン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現し、 耐候性1種に相当する性能を持つ塗料



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(2F)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=N-90
工事内容	材料写真
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=N-20
工事内容	材料写真
備考	




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(帯)
使用材料	グリーンマイルドシリコン 色番=25-60P
工事内容	材料写真
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(パラペット、1F)
使用材料	グリーンマイルドシリコン 色番=75-20L
工事内容	中塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(パラペット、1F)
使用材料	グリーンマイルドシリコン 色番=75-20L
工事内容	上塗り
備考	

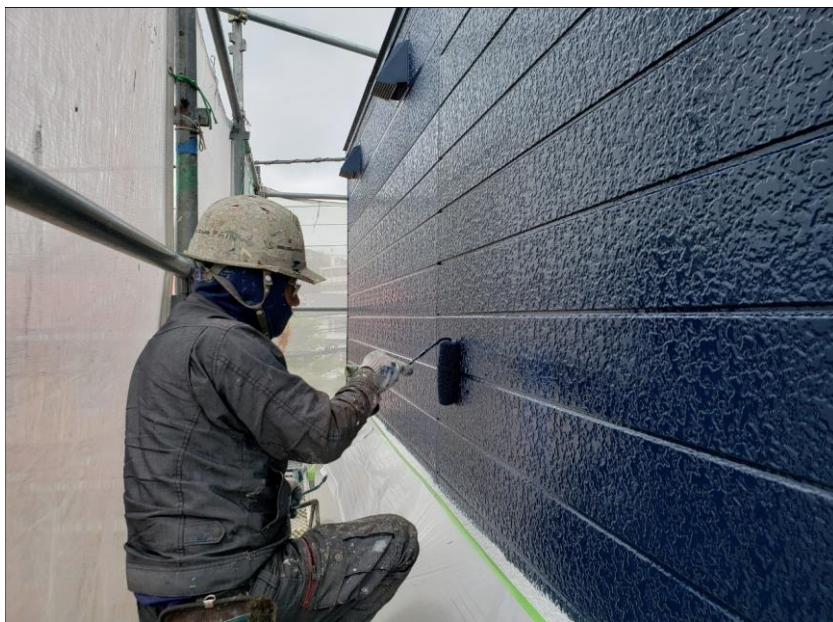

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(パラペット、1F)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=75-20L
工事内容	上塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(パラペット、1F)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=75-20L
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(2F)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=N-90
工事内容	中塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(2F)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=N-90
工事内容	上塗り
備考	




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(2F)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=N-90
工事内容	上塗り
備考	

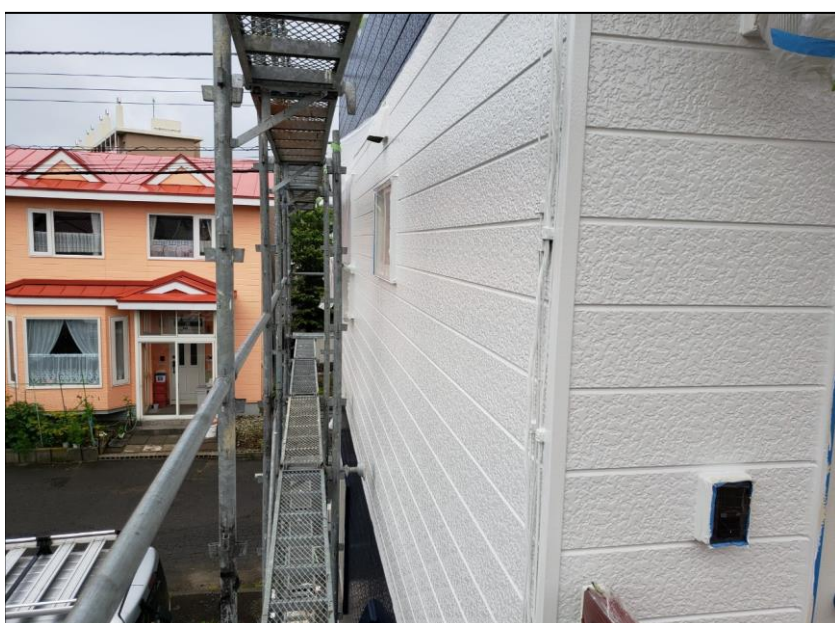


年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(2F)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=N-90
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=N-20
工事内容	中塗り
備考	

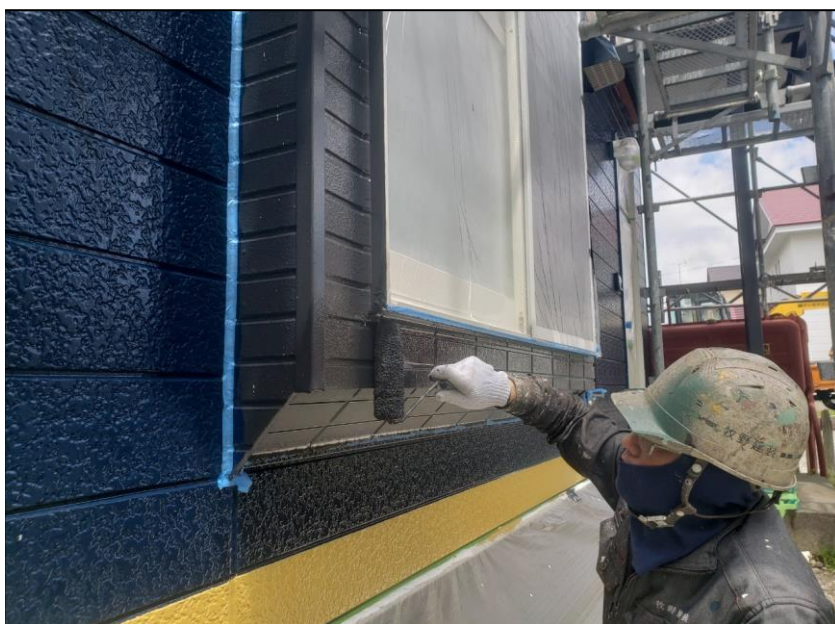

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=N-20
工事内容	上塗り
備考	

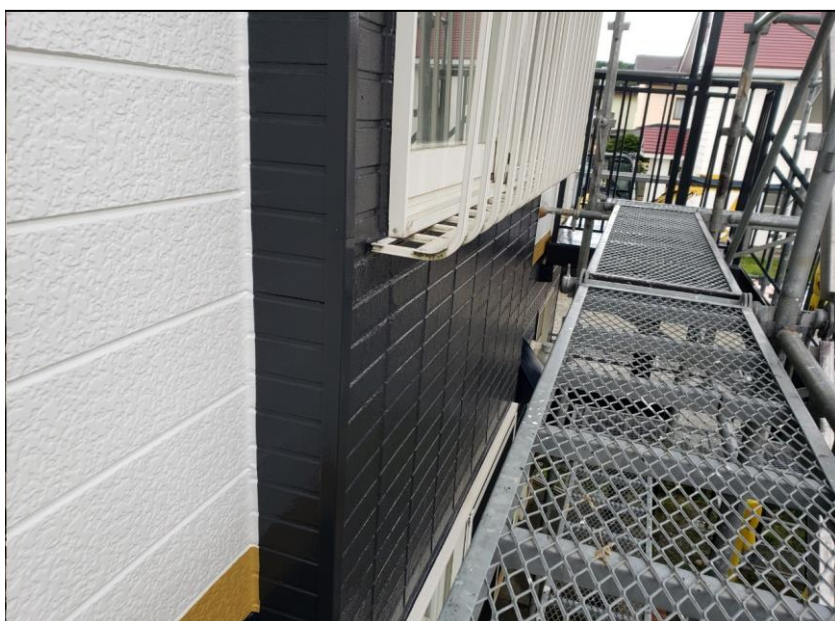

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=N-20
工事内容	上塗り
備考	完了

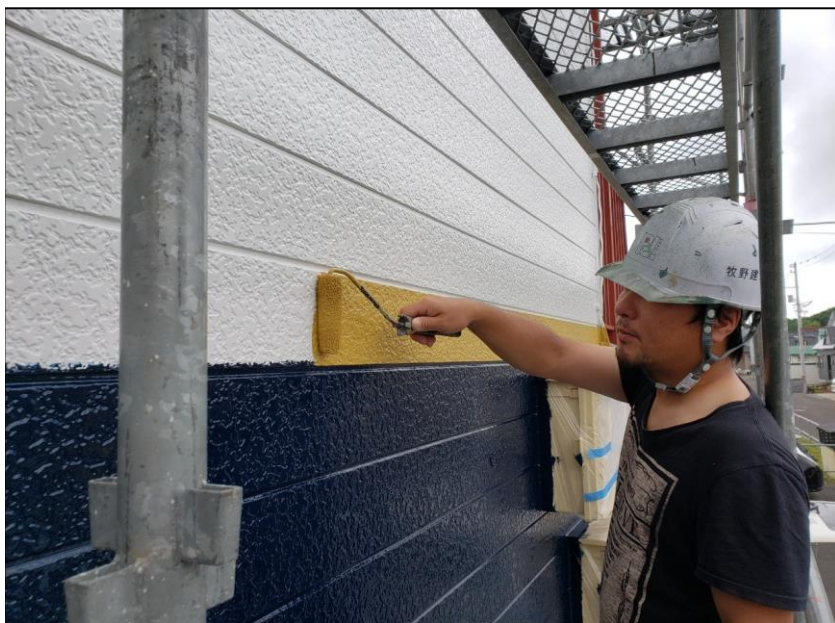

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(帯)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=25-60P
工事内容	中塗り
備考	




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(帯)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=25-60P
工事内容	上塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	外壁(帯)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=25-60P
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI 色番＝ノール
工事内容	材料写真
備考	2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮

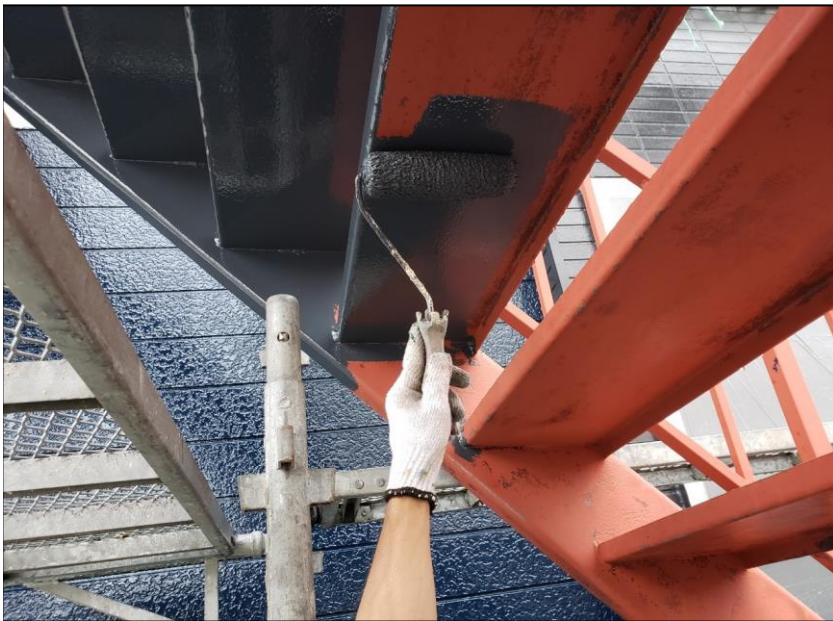


年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了

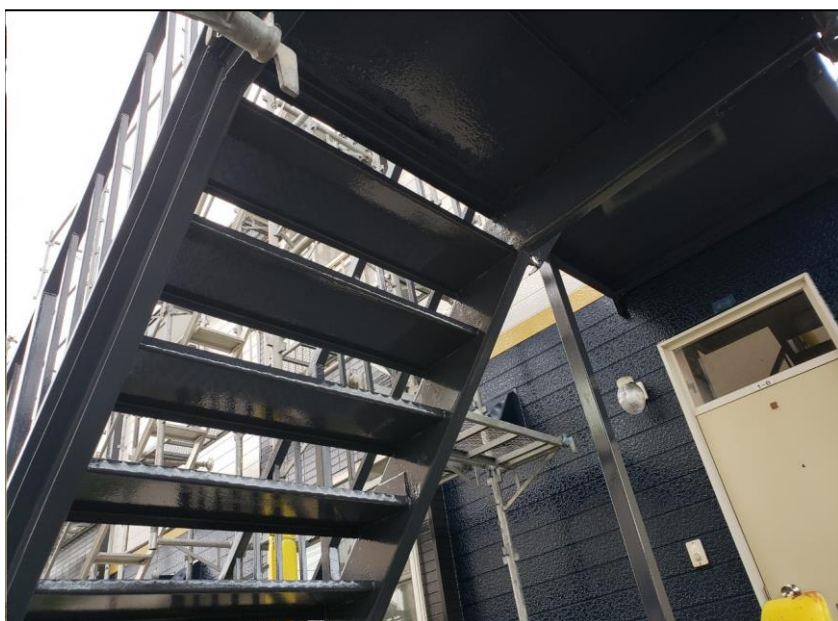

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了

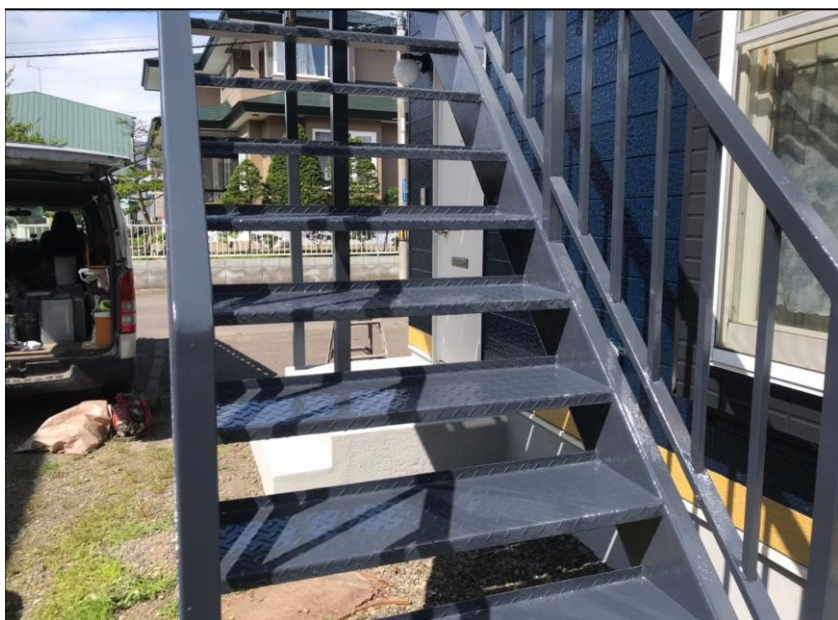

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=75-20L
工事内容	上塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番=75-20L
工事内容	上塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	基礎,土間
使用材料	電動サンドペーパー #16
工事内容	下地処理
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	基礎,土間
使用材料	電動サンドペーパー＃16
工事内容	下地処理
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	基礎,土間
使用材料	1液浸透性シーラー
工事内容	材料写真
備考	特殊エポキシ樹脂 浸透、固着性が高く、下地の補強効果に優れている。旧塗膜との密着性が抜群に良い下塗り材です。



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	基礎,土間
使用材料	1液浸透性シーラー
工事内容	下塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	基礎,土間
使用材料	1液浸透性シーラー
工事内容	下塗り
備考	




年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	基礎,土間
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	材料写真
備考	1液形アクリル樹脂で取り扱いやすく、速乾性で屋外にも適用できるタイプ。つや有りタイプとつや消しタイプがあり、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用でき、密着性に優れています。



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	基礎,土間
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	上塗り
備考	



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	基礎,土間
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	上塗り
備考	

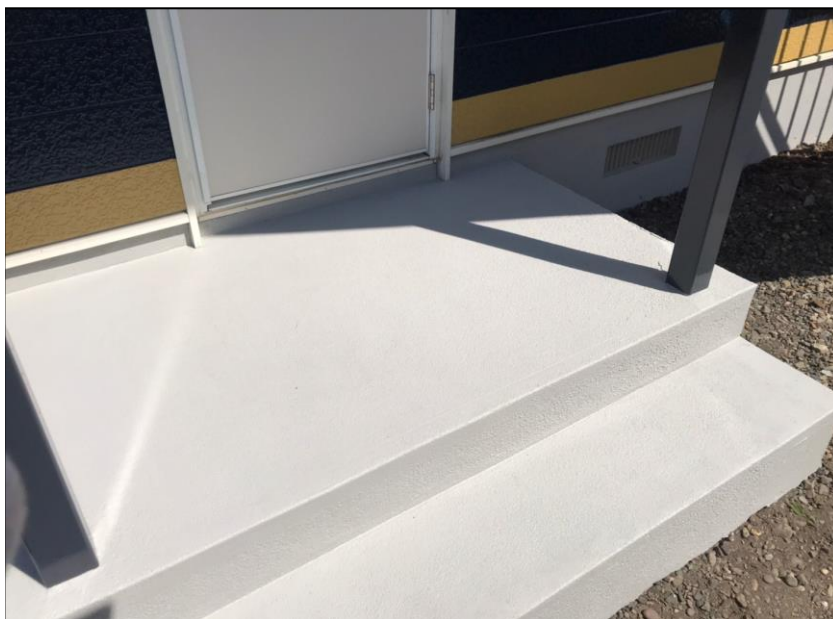

年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	基礎,土間
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	R2. 7. 2～7. 28
工事部位	基礎,土間
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	R2.7.28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	



年月日	R2.7.28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	



年月日	R2.7.28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	



Before



After-

PAINTERAS

牧野建装