



年月日	2025.4.11
調査部位	e-ハウス2
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	南東側 全景



年月日	2025.4.11
調査部位	e-ハウス2
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	北東側 全景



年月日	2025.4.11
調査部位	e-ハウス2
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	北西側 全景




年月日	2025.4.11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



ここから雨漏りしていると思われます

年月日	2025.4.11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	【北西角の屋根】 赤く囲んだ部分の板金のつなぎ目から雨水が入り込んでおられます。コーキング材で繋ぎ目に充填するお見積りになっております。

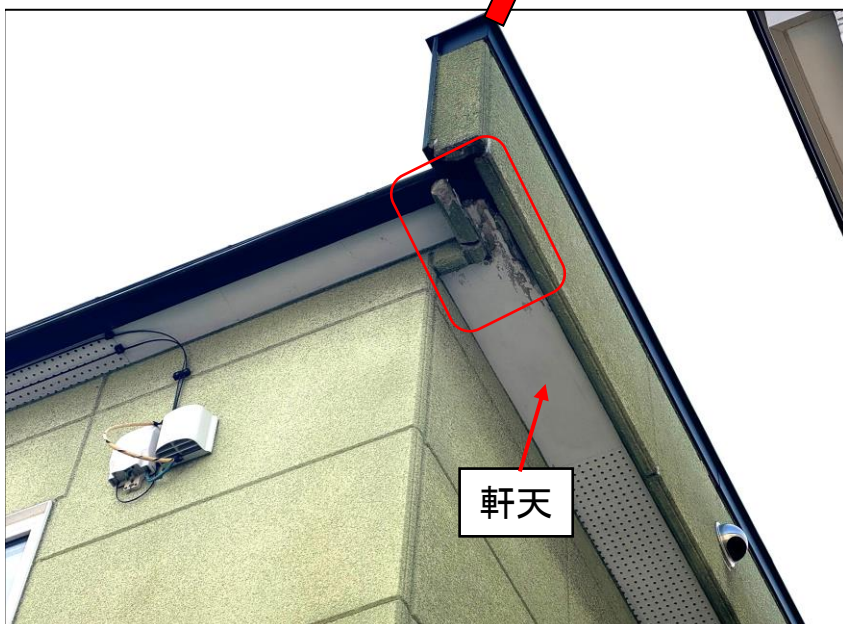

軒天


年月日	2025.4.11
調査部位	軒天
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	【北西角の軒天】 屋根から雨水が入り軒天を腐食させておりました。赤く囲んだ部分の軒天ボードが腐食により無くなっておりますので、貼り換えるお見積りになっております。



年月日	2025.4.11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	【北東角の屋根】 赤く囲んだ部分の板金のつなぎ目から雨水が入り込んでおられます。コーキング材で繋ぎ目に充填するお見積りになっております。



年月日	2025.4.11
調査部位	軒天
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	【北東角の軒天】 屋根から雨水が入り軒天を腐食させておりました。赤く囲んだ部分の軒天ボードが腐食により無くなっておりますので、こちらも貼り換えるお見積りになっております。

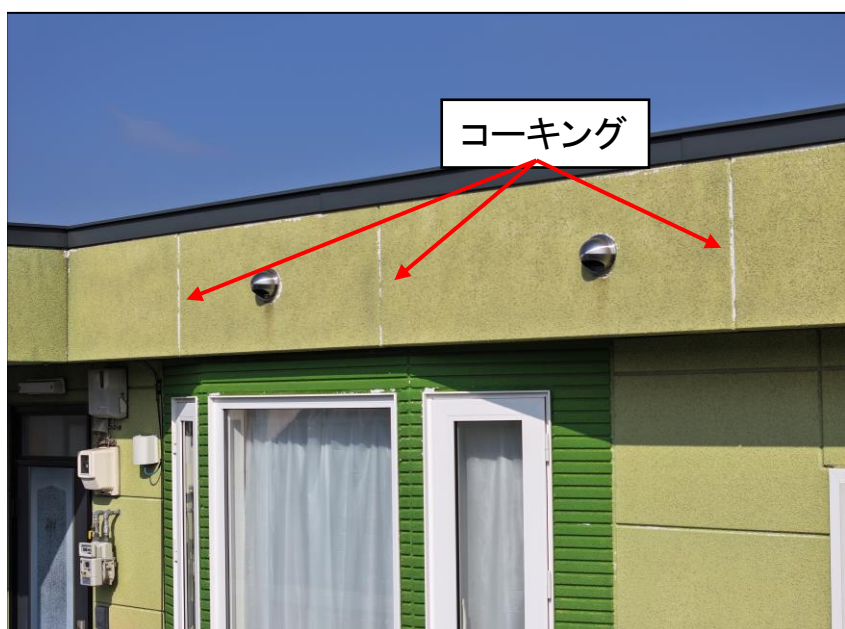


年月日	2025.4.11
調査部位	外壁目地コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	【外壁目地コーキング】 コーキングの上に乗っている塗膜が経年劣化により無くなっている状態でした。外壁目地のコーキングが切れている箇所は、交換するお見積り内容になっております(全体の約20%の補修見積り)



年月日	2025.4.11
調査部位	窓回りコーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	窓回りのコーキングが経年劣化により切れている状態でした。 窓回りのコーキングについては、全て打ち替えるお見積り内容になっております。



年月日	2025.4.11
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	【外壁北側】 ヒビ(クラック)が入っている箇所がありました。 補修後塗装工程に移るお見積り内容になっております。

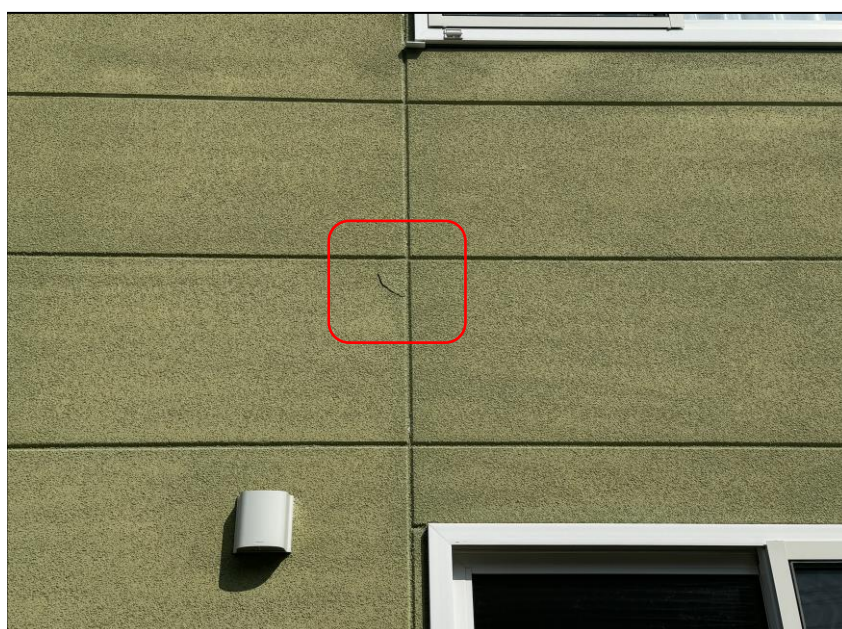

年月日	2025.4.11
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2025.4.11
調査部位	階段
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	お見積りでは、階段踊り場の裏側のみの塗装となっております。 階段全体の塗装も可能です。



年月日	2025.4.11
調査部位	階段
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	白っぽく見えるのは、白錆と言って赤錆になる手前の錆になります。 赤錆になると塗装してもすぐに錆びてしまいますので、白錆のうちに塗装することをお勧めいたします。




年月日	2025.4.11
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	基礎の塗装もお見積りさせていただきました。 塗装が不要の場合は、基礎塗装の金額を引いてお考え下さい。



年月日	2025.4.11
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	基礎を塗装すると写真のような感じになります。



年月日	2025.4.11
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	

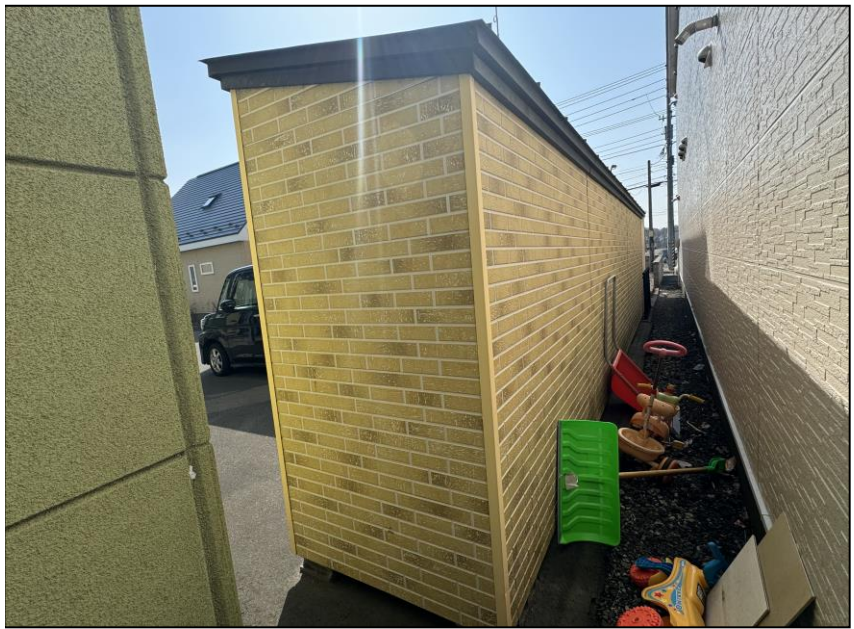

年月日	2025.4.11
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	物置の塗装もお見積りさせていただきました。 物置の外壁は、クリアー塗装のお見積りとなっております。



年月日	2025.4.11
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	サービスにて塗装するお見 積り内容になっております。




年月日	2025.4.11
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2025.4.11
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	屋根のケレン作業風景です。 当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。

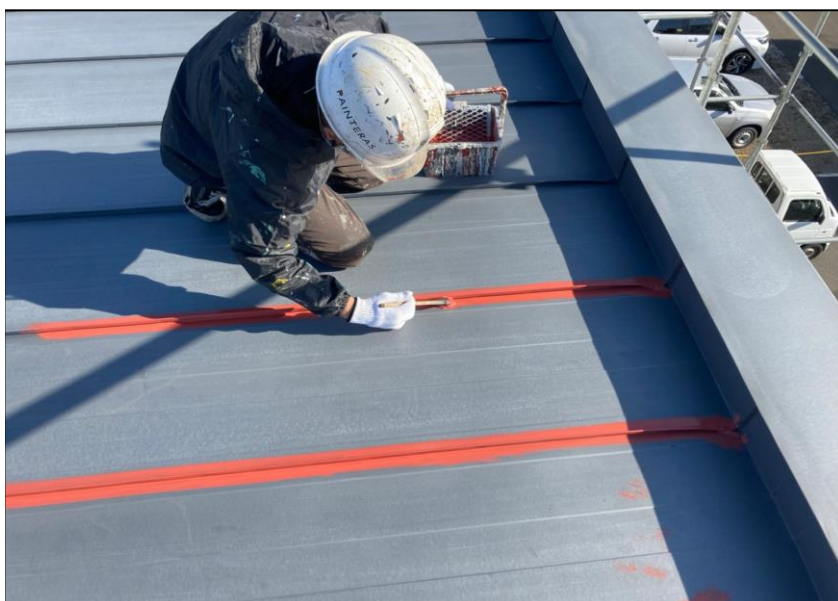

年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	弊社では、板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。